



LB-618A

吸顶扬声器

LB-618A是一款吸顶扬声器，它具有坚实耐用、使用寿命长、声音清晰、扩散范围广等特点，简单方便的功率设置，操作容易。

适合于多种场合，特别在商店、公司、高端连锁、办公室、酒店和餐馆内的内嵌式音响应用场合，可以发挥卓越的语音及音乐播放功能。

特点

- 非凡的语音和音乐再现效果
- 四这个方位固定更牢固
- 无损安装简单方便
- 更低的维护成本
- 符合CE标准




技术规格

电气指标	
额定功率	7.5W/15W/30W
峰值功率	120W
灵敏度 (1m/1w)	88±3dB
最大声压级	100dB at 100V 20W/m
有效频率范围	100Hz-18KHz
标称覆盖角度	140°
安装方式	嵌入式
额定电压及阻抗	100V/1333Ω/667Ω/333Ω
机械指标	
产品外观尺寸	Φ230*90mm
产品 安装尺寸	Φ200mm
产品 喇叭单元	6 "同轴
产品 固定方式	4个龙爪扣固定
前壳	ABS (白色 RAL 9016)
后壳	ABS (白色 RAL 9016)
产品颜色	白色 RAL 9016
产品重量、内盒装箱数量	1.62Kg/1PCS
内盒尺寸 (外径)	250*110*273
毛重/装箱数; 数量	17Kg/8PCS
外箱尺寸 (外径)	540*470*310
环境要求	
操作温度	-25°c to +55°c
存储温度	-40°c to +70°c
相对湿度	<95%


LB-618A

吸顶扬声器


三视图

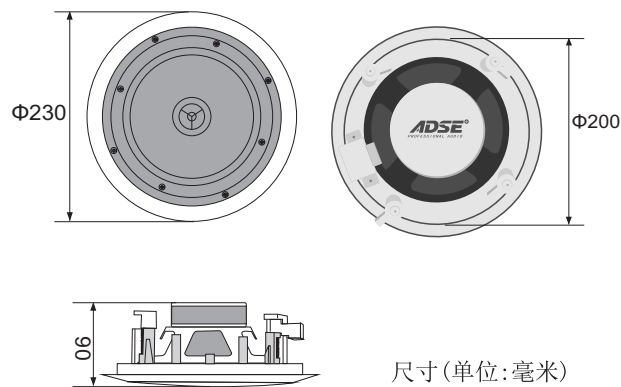


电路图

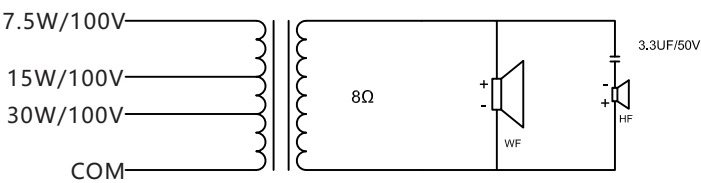

频率响应图

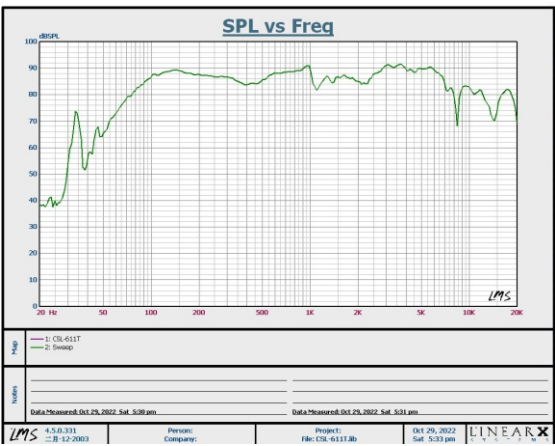


阻抗图

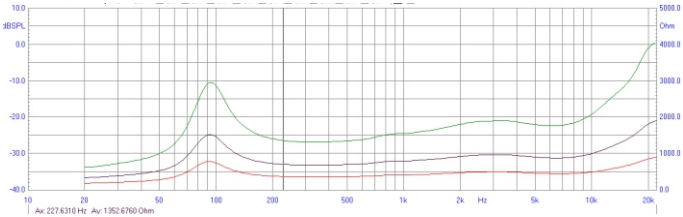


安装说明


1. 在安装平面上开设Φ200的通孔。




2. 取出产品，捏住面板用力按压L脚支架顶出网罩，如下图。



3. 连接好音频线，将天花喇叭放入预先开好的孔洞中。



4. 使用螺丝刀扭紧面板正面的4颗螺钉，将L脚支架与安装平面紧固。

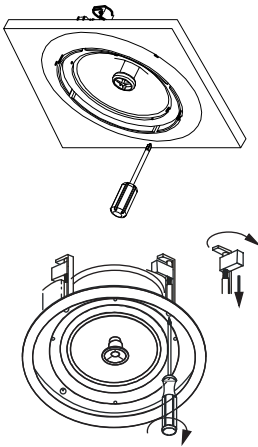

5. 盖上网罩，使网罩与面板完全贴合，完成安装。

