


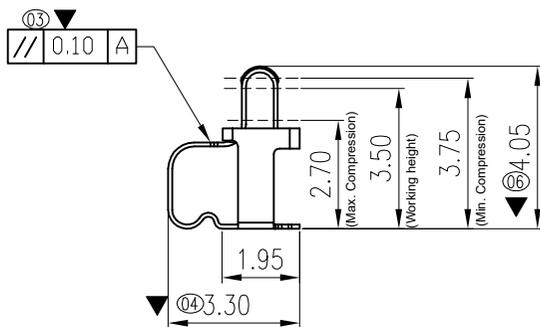



REV.	ECN.NO.	MODIFY.CONTENT	DATE
A		NEW	2011/10/31

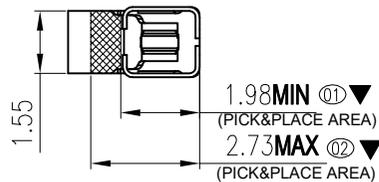


1. 材料: STEEL, T=0.10mm
2. 电镀: GOLD FLASH
3. 电气性能
 - 3-1. 接触电阻 $\leq 100\text{m}\Omega$
 - 3-2. 额定电压 15VAC/DC/MAX
 - 3-3. 额定电流 1.0A/MAX
 - 3-4. 耐压 500V AC/1分钟
 - 3-5. 绝缘电阻 $\geq 1000\text{M}\Omega/\text{min}$
4. 机械特性

触点正向压力: $0.5 \pm 0.1\text{N}/\text{pin}$, 压缩到工作高度3.50mm
机械寿命 正向压缩端子到2.7mm高度 ≥ 500 次
5. 工作温湿度 $-25^\circ\text{C} \sim +85^\circ\text{C}/5 \sim 85\text{R.H.}$
6. 储存温湿度 $-40^\circ\text{C} \sim +85^\circ\text{C}/5 \sim 95\text{R.H.}$
7. 产品需高温测试 耐焊接温度在 260°C 1时
8. 平面度要求: 端子焊脚的平面度 $\leq 0.1\text{mm}$
9. 成品功能要求面不可有端子压伤之不良现象
10. 产品采用载带包装. 每盘1.6Kpcs.
11. 产品符合ROHS标准
12. 标注 "XX" 为首检FAI尺寸
13. 标示 "▼" 为巡检尺寸, 重点管控尺寸

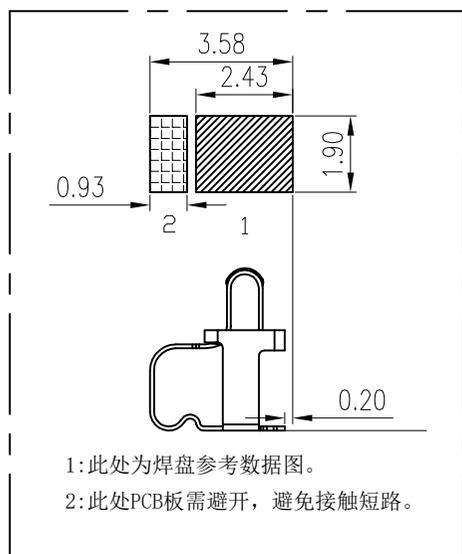

- 1: 此处为焊盘参考数据图。
- 2: 此处PCB板需避开, 避免接触短路。



GENERAL TOLERANCE		DWG NO.	JYSA1014-03	APPD:	WIND	Scale	1:1
X. ± 0.45	x.' ± 5 '	Title	天线弹片 L3.3*W1.75*H4.0	CHKD:		UNIT	mm
.X ± 0.35	.x' ± 2 '			DR:			
.XX ± 0.25	.xx' ± 1 '	Part NO.	JYS-TP400-031	Date	2011/10/31		
.XXX ± 0.15	.xxx' ± 0.5 '						
SHEET	1/1			Shenzhen JYSCONN Electronics Co., LTD.			