
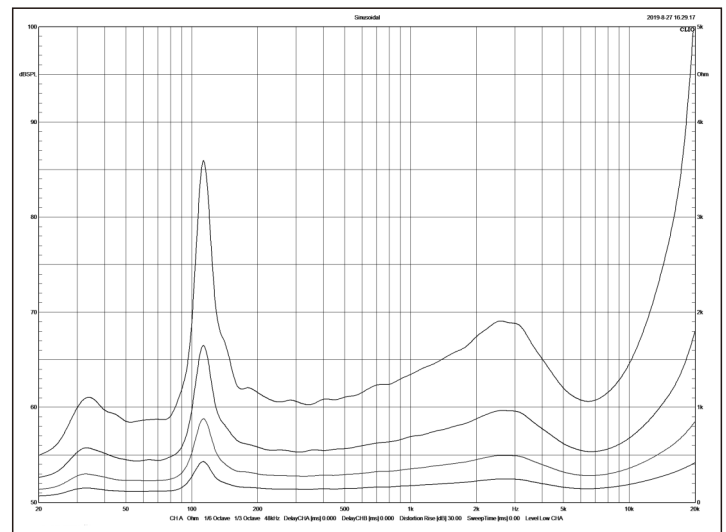
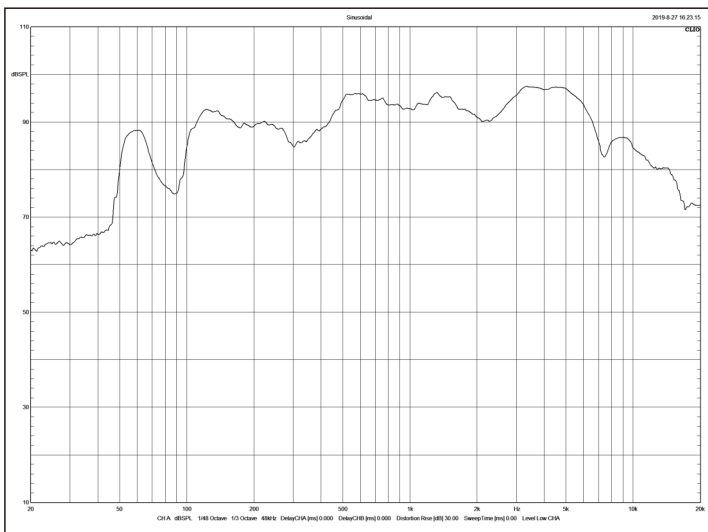



LB-857THS 规格书

总规格	
型号	CSL-857THS
频响	55Hz-20KHz
灵敏度	94±3dB
功率选择	7.5W/15W/30W/60W;8Ω:80W
额定功率	60W;8Ω:80W
输入电压	100V/70V
安装孔尺寸(mm)	Φ292
产品尺寸(mm)	Φ320*245
产品规格	
面板	ABS
网罩	铁网
后桶	铁
扬声器(低音)	8"
扬声器(高音)	1" Silk
产品颜色(网)	白色 RAL9016
产品颜色(面板+后桶)	黑色
净重	5.3Kg
总重	15.7Kg/2PCS
包装尺寸(cm)	80*41*38
扬声器规格	
音圈规格	Φ35.5*0.18*2Layer
阻抗	6.5Ω
音圈骨架	KSV
磁钢规格	Φ100*Φ45*20(Y30)
盆架	铁
鼓纸材料	纸
弹波	Conex
净重	1.65Kg

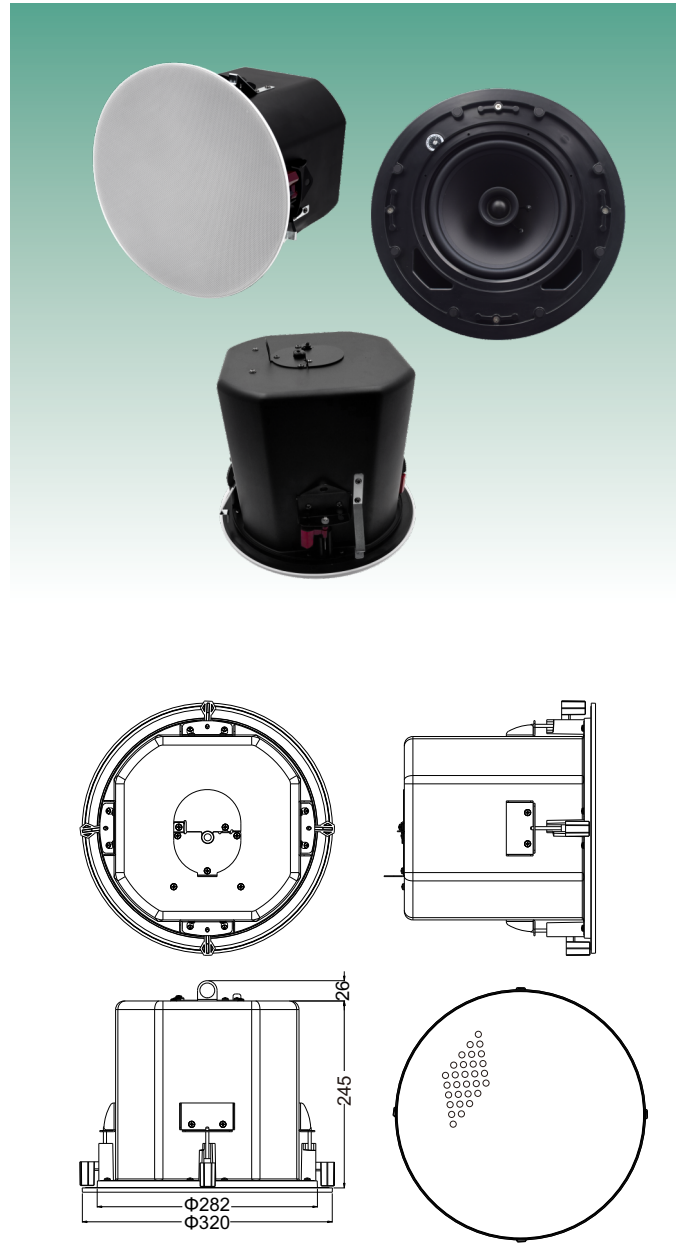

SPL vs Angle

dB SPL

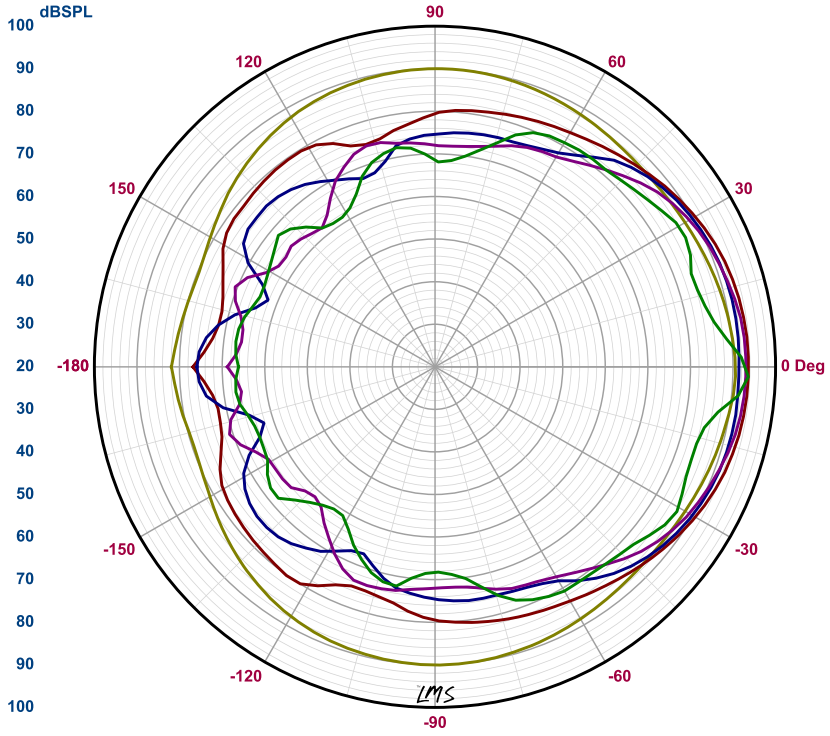

Curve	Freq	BW	Q	DI
—	500.00	265	1.4	1.3
—	1.00K	84	4.3	6.3
—	2.00K	91	4.0	6.0
—	4.00K	69	5.2	7.2
—	8.00K	11	33.0	15.2